

Gigaset DL500A

*La communication au home office
– avec répondeur automatique*

- › Téléphone filaire grand confort, avec possibilité d'extension sans fil jusqu'à 6 combinés mobiles
- › «link2mobile»: téléphoner via le réseau de téléphonie mobile
- › Acoustique performante: conversation mains libres confortable, en qualité duplex intégrale
- › Raccordement Ethernet pour services en ligne
- › Fonctionnalité Bluetooth® intégrée
- › Répondeur automatique numérique intégré avec 55 minutes d'enregistrement
- › Écran TFT couleur rétro-éclairé de 3,5" (8,9 cm)
- › Répertoire d'adresses de 500 entrées
- › Affichage de l'appelant avec photo (Picture CLIP)



Qualité audio

- Son d'une clarté cristalline
- Conversation mains libres confortable, avec une acoustique performante, en qualité duplex intégrale, grâce à une sound reflexbox de grand volume et un haut-parleur séparé
- Communications internes en qualité HDSP (High Definition Sound Performance), par ex. avec combiné mobile SL400H, SL78H, S79H (correspond à CAT-iq 1.0 wideband voice)
- Volume du récepteur réglable (3 niveaux)
- Connexion du casque, via Bluetooth® (profils mains libres ou casque d'écoute) ou par câble sur la prise jack de 2,5 mm
- Sonneries polyphoniques: téléchargement de sons personnalisés
- Compatible avec les appareils auditifs

Écran TFT couleur

- Écran TFT couleur rétro-éclairé de 3,5" (8,9 cm): 65'000 couleurs, 320 x 240 pixels
- Réglage de l'intensité de l'éclairage de l'écran avec extinction nocturne
- Économiseur d'écran (par ex. horloge, calendrier, etc.) ou diaporama au choix
- Téléchargement de photos personnelles
- Guidage convivial par menu, au moyen de symboles couleur et de textes, facile à utiliser
- Choix entre plusieurs langues
- Affichage des nouveaux messages, des états de fonctionnement, de la durée de communication

ECO DECT

- Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque l'**ECO Mode Plus** est activé, même en présence de plusieurs combinés mobiles**
- Lorsqu'aucun combiné mobile n'est connecté, le DECT est complètement désactivé
- Peu de rayonnements, lors des conversations téléphoniques
 - Réduction de 80% de la puissance d'émission, lorsque l'**ECO Mode** est activé
 - Réduction automatique en fonction de la distance entre le combiné mobile et la base
- Consommation électrique minimale, grâce à l'utilisation de blocs-secteur modernes

Répertoire d'adresses et fonctions de sélection

- Répertoire d'adresses de 500 entrées (vCard): nom, prénom, 3 numéros d'appel, mail, rendez-vous; avec photo / son pour Picture CLIP (appel VIP)
- Recherche rapide par la saisie du nom
- Transfert de répertoire téléphonique avec des combinés mobiles Gigaset
- Échange de vCards avec le téléphone mobile, via Bluetooth®
- Préparation de la sélection (saisie du numéro d'appel avant l'opération de numérotation proprement dite) avec possibilité de correction
- 6 touches cibles pour la sélection directe de numéros d'appel importants ou de fonctions essentielles, par ex. rétrodemande, fonctionnement du casque d'écoute, etc.
- Sélection abrégée pour des numéros importants, par les touches 2 – 9
- Répétition de sélection des 20 derniers numéros différents
- Répétition automatique de la sélection

Gigaset DL500A

Affichage et signalisation des appelants

- Par le numéro ou le nom de l'appelant (CLIP / CNIP)
- Par la photo de l'appelant (Picture CLIP)
- L'écran et la touche mains libres sont allumés
- 16 mélodies polyphoniques et 5 mélodies standard
- Téléchargement de mélodies / sons personnalisés
- Sonnerie différenciée pour les communications internes
- «Blocage des appels anonymes»: les appels sans numéro CLIP ne font l'objet que d'un signal optique
- Mode nuit: mise sous silence temporisée de la sonnerie (sauf appels VIP)

Liste des appels

- Affichage des appels manqués à l'écran et clignotement de la touche messages
- Listes d'appels:
 - tous les appels (jusqu'à 60 entrées)
 - appels sortants (60 entrées)
 - appels manqués (30 entrées)
 - appels répondus (30 entrées)
 - messages sur le répondeur automatique (affichage des 30 dernières entrées avec numéro d'appel et date/heure)
- Accès aisé, via touche messages clignotante

Autres fonctions

- Plug & play: mise en route et configuration aisées, au moyen de l'assistant d'installation
- Guidage simple et intuitif par menu adapté à la situation: les fonctions suivantes sont proposées automatiquement, par ex. par touche programmable
- Coupure du son du micro, grâce à sa propre touche «silencieux»
- Calendrier avec aperçu mensuel
- Gestion de 30 rendez-vous au maximum:
 - avec textes d'information
 - et mélodie individuelle
- Réveil avec fonction de répétition (snooze) réglable du lundi au vendredi ou quotidiennement
- Le «nom interne» de la station de base est modifiable

Fonction SMS

- Enregistrement automatique au centre de services SMS, lors de l'envoi du premier SMS
- Envoi/réception de SMS comportant jusqu'à 612 signes
- Mémoire pour 63 SMS courts
- Copie d'entrées de vCard issues de SMS vers le répertoire d'adresses
- Avertissement automatique, par SMS, lors d'appels manqués ou de nouveaux messages sur le répondeur automatique

Bluetooth®

- Pour 2 liaisons simultanées, par ex. casque d'écoute et téléphone mobile
- Profils Bluetooth® compatibles:
 - profil sériel, casque d'écoute, mains libres
 - OBEX pour l'échange de vCards
- «link2mobile» – pour téléphoner via le réseau de téléphonie mobile
 - Configurer le téléphone mobile via Bluetooth®
 - Connexion automatique ou forcée d'une liaison GSM
 - Réceptionner l'appel du natel sur la station de base ou sur le combiné mobile ou passer un appel sortant
 - Échange de vCards avec le natel

Répondeur automatique intégré

- Jusqu'à 55 minutes d'enregistrement
- Avec fonction d'enregistrement et d'information
- Annonce standard préréglée (plug & play)
- Un texte d'annonce et un texte d'information personnalisés enregistrables (170 secondes)
- Alternance temporisée réglable entre fonction d'enregistrement et d'information
- Filtrage des messages entrants sur la station de base ou le combiné mobile et réception de communications
- Utilisation aisée, via la station de base et le combiné mobile
- Annonce de la date et de l'heure d'entrée du message
- Durée d'enregistrement réglable: 1, 2, 3 minutes ou illimitée
- Réception d'appels réglable: immédiate, après 10, 18 ou 30 secondes, automatique
- Affichage des nouveaux messages sur la station de base et sur le combiné mobile
- Possibilité d'être averti, par SMS à un numéro d'appel externe, de l'entrée de nouveaux messages (CLIP, date / heure)
- Enregistrement de communications téléphoniques
- Interrogation à distance (protégée par code PIN)
- Les enregistrements sont sauvegardés de façon illimitée, même en cas de coupure de courant

Interface web / fonctions en ligne, grâce au logiciel Gigaset QuickSync pour Windows et Mac

- Raccordement Ethernet pour liaison avec le PC (via router)
- Répertoire d'adresses modifiable sur le PC et synchronisation avec les Contacts de Microsoft Outlook 2003/2007/Express/Vista, ainsi qu'avec le Carnet d'adresses Mac
- Téléchargement de sonneries personnalisées en qualité performante HDSP (High Definition Sound Performance), par ex. MP3, WMV (Microsoft), AAC (format Apple iPod®), avec conversion automatique en format G.722
- Téléchargement de photos / photo pour l'économiseur d'écran / diaporama et Picture CLIP
- Compatibilité CTI (couplage téléphonie informatique): sélectionner le numéro sur le PC (par ex. dans Microsoft Outlook), puis converser sur la station de base
- Accès à des annuaires téléphoniques privés et professionnels en ligne, par ex. klickTel, avec recherche inversée (d'après le numéro de téléphone)
- Recherche automatique de l'appelant et affichage de son nom, adresse, etc.
- Affichage, comme économiseur d'écran, de services d'information tels que la météo, les flux RSS (RAP 1.0 et 1.1)
- Synchronisation de l'heure via internet (NNTP)
- Avenir assuré par des mises à jour automatiques des microprogrammes (firmware)

Affichage des mails

- Lecture des mails sans PC
- Avec expéditeur, objet, date / heure et début du message (120 signes max.)
- Affichage des nouveaux mails par clignotement de la touche messages
- Accès direct, sans PC, aux comptes POP3/IMAP (le téléphone reste en permanence en fonction)

Gigaset DL500A

Fonctionnalités lors de l'utilisation de plusieurs combinés mobiles

- 1 conversation externe
2 conversations internes simultanées
- Transfert de répertoire téléphonique entre combinés mobiles
- Transfert d'une communication externe, avec fonction de rétrodemande, vers un combiné mobile
- Conférence à trois: 1 usager externe, 2 usagers internes

Données techniques

Configuration

- Installation de 6 combinés mobiles au maximum
- Raccordement d'un casque d'écoute par Bluetooth® ou sur la douille jack de 2,5 mm
- Combinaison «link2mobile» avec téléphone mobile Bluetooth® et téléphoner via réseau de téléphonie mobile
- Le répéteur Gigaset permet d'augmenter la portée

Raccordement a/b (analogique), Ethernet (LAN)

Utilisation raccordement principal / installations de télécom

Normes DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®

Divers

- Architecture logicielle à la pérennité assurée
- Système d'exploitation basé sur Linux (comprenant des logiciels open source faisant l'objet d'une licence)
- Vaste mémoire flash de 32 Mo
- Mise à jour automatique des microprogrammes (firmware), via serveur de configuration Gigaset
- Dimensions: 263 x 108 (y.c. écran) x 185 mm (larg. x haut. x prof.) (prof. y.c. récepteur: 202 mm)
- Poids: 770 g


Sont compris dans la livraison

- 1 téléphone confort Gigaset DL500A
- 1 bloc-secteur 230 V
- 1 câble de téléphone
- 1 câble Ethernet
- 1 mode d'emploi
- 1 CD-ROM avec le logiciel Gigaset QuickSync pour PC

Couleur de l'appareil

- Noir

Autres possibilités de raccordement Gigaset DL500A

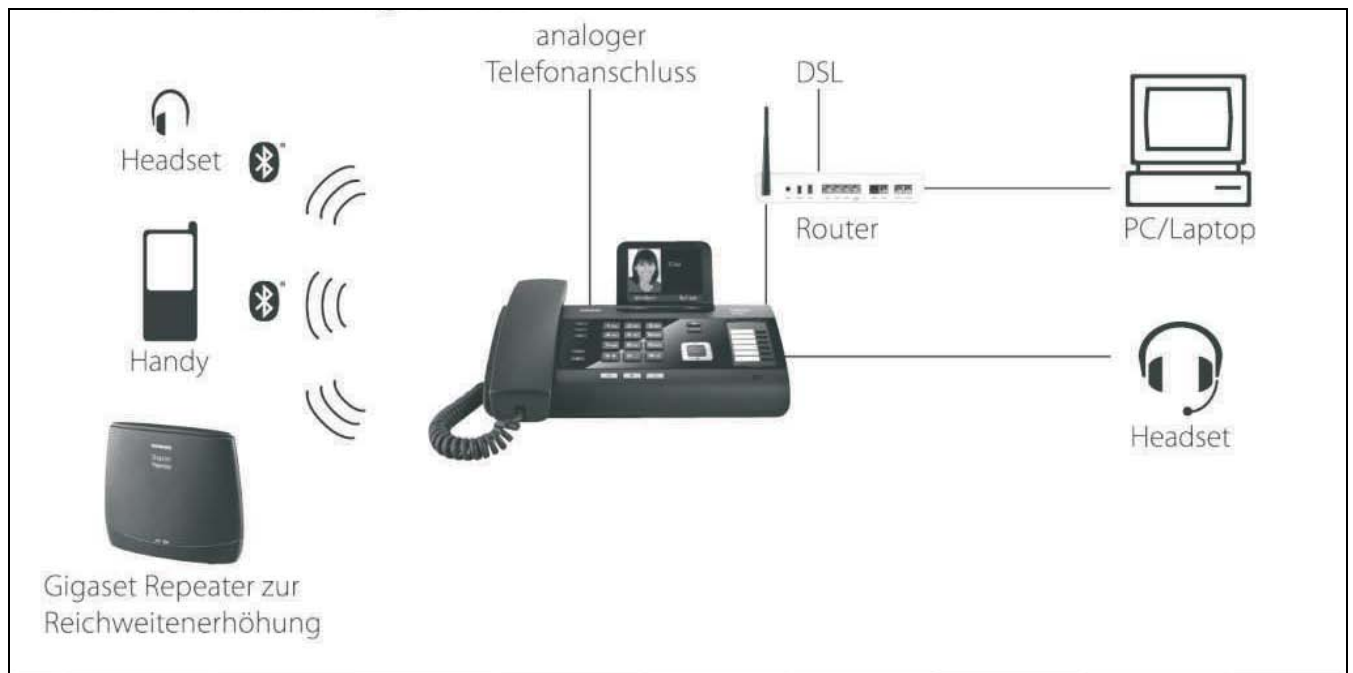

* Déconnexion de la puissance d'émission des DECT

** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l'ECO Mode Plus